

**New Skittle - maglietta**

**Descrizione**

- spacchetti laterali;
- OEKO-TEX<sup>®</sup> Standard 100




**Manutenzione**

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).



**ATTENZIONE:**  
Non stirare sugli elementi reflex



**Cod.prod.**

V110-2-00 Giallo

**Norme: EN ISO 13688:2013**



EN ISO 20471:2013





**Taglie**

S – 4XL

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

|                     | metodo di prova              | descrizione                                        | risultato ottenuto                          | requisito minimo                            |          |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>Tessuto base</b> | EN ISO 1833-1977, SECTION 10 | Composizione delle fibre:                          | 75% poliestere<br>25% cotone                |                                             |          |
|                     | EN ISO 12127:1996            | Peso per unità di area                             | 220 g/mq                                    |                                             |          |
|                     | EN ISO 20471:2013            | - Cromaticità e luminanza prima del test           | x = 0.383 y = 0.566<br>$\beta_{min} = 0.97$ | co-ord x                                    | co-ord y |
|                     | 5.1                          |                                                    |                                             | 0.387                                       | 0.610    |
|                     | 5.2                          | - Cromaticità e luminanza dopo il test allo Xenon  | x = 0.380 y = 0.563<br>$\beta_{min} = 0.92$ | 0.356                                       | 0.494    |
|                     | 7.5.1                        | - Cromaticità e luminanza dopo 5 cicli di lavaggio | x = 0.380 y = 0.552<br>$\beta_{min} = 0.92$ | 0.398                                       | 0.452    |
|                     |                              |                                                    |                                             | 0.460                                       | 0.540    |
|                     |                              |                                                    |                                             | Fattore di luminanza<br>$\beta_{min} > 0.7$ |          |

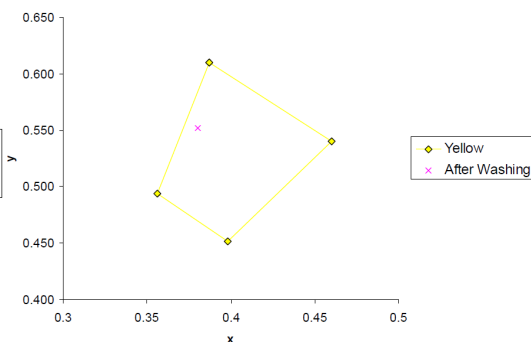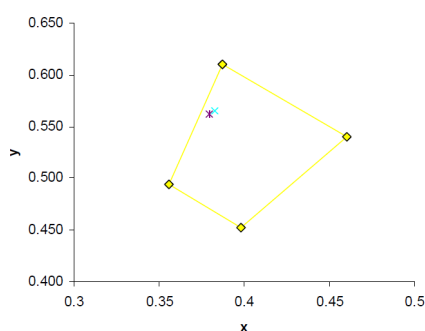

|                                             |                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 20471:2013<br>5.3.1<br>(ISO 105-X12) | Solidità del colore allo sfregamento<br><i>Scarico</i>                                                                                                             | secco:<br>5                                               | secco:<br><i>Scarico 4</i>                                                                                      |
| EN ISO 20471:2013<br>5.3.2<br>(ISO 105-E04) | Solidità del colore al sudore<br><i>Variazione di colore</i><br><i>Scarico:</i><br>acetato<br>cotone<br>nylon<br>poliestere<br>acrilico<br>lana                    | Acido<br>5<br><br>4<br>4-5<br>4<br>4-5<br>5<br>4          | Alcalino<br>5<br><br>4<br>4-5<br>4<br>4-5<br>5<br>4<br><br><i>Variazione di colore : 4</i><br><i>Scarico: 4</i> |
| EN ISO 20471:2013<br>5.3.3<br>(ISO 105-C06) | Solidità del colore a ripetuti lavaggi<br>a 40°C<br><i>Variazione di colore</i><br><i>Scarico:</i><br>acetato<br>cotone<br>nylon<br>poliestere<br>acrilico<br>lana | <br><br>4-5<br><br>4-5<br>4-5<br>4-5<br>4-5<br>4-5<br>4-5 | <br><br><i>Variazione di colore : 4-5</i><br><i>Scarico: 4</i>                                                  |
| EN ISO 20471:2013<br>5.3.3<br>(ISO 105 X11) | Solidità del colore alla stiratura(110°C)<br><i>Variazione di colore</i><br><i>Scarico:</i>                                                                        | <br>4-5<br>4-5                                            | <br><i>Variazione di colore : 4-5</i><br><i>Scarico: 4</i>                                                      |
| EN ISO 20471:2013<br>5.4.1<br>(ISO 5077)    | Stabilità dimensionale                                                                                                                                             | ordito: - 1.0%<br>trama: -0.5%                            | ±3%                                                                                                             |
| EN ISO 20471:2013<br>5.5.2<br>(ISO 13938-1) | Metodo idraulico per la determinazione della resistenza e della deformazione allo scoppio                                                                          | 960 KPa                                                   | >100KPa                                                                                                         |
| EN ISO 20471<br>5.6.3<br>(EN 31092)         | Resistenza al vapore acqueo<br>$R_{et}$ [m <sup>2</sup> Pa/W]                                                                                                      | $R_{et} = 3.9$ [m <sup>2</sup> Pa/W]                      | $R_{et} \leq 5$ [m <sup>2</sup> Pa/W]                                                                           |

**Tessuto  
retroriflettente  
D1001**

|                           |                                                                                                                                                                                                         |          |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| EN ISO 20471 :2013<br>6.1 | Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi                                                                                                                                              | CONFORME |                                       |
| EN ISO 20471 :2013<br>6.2 | Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia | CONFORME | $R' \geq 100$ cd/(lx m <sup>2</sup> ) |

|                    |                   |                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEW SKITTLE</b> | EN ISO 20471:2013 | Superfici minime visibili | Classe 2                                                                                                                                                                                                     | <i>Materiale di fondo<br/>fluorescente</i>                                                                                                                                                                                             |
|                    | 4.1               | Taglia: S                 | Materiale di fondo<br>fluorescente<br>0.70 m <sup>2</sup><br>Materiale retroriflettente<br>0.22 m <sup>2</sup><br>* Area massima da<br>destinare a loghi, scritte,<br>etichette, etc.<br>0.20 m <sup>2</sup> | <i>Classe 3= 0.80m<sup>2</sup><br/>Classe 2= 0.50m<sup>2</sup><br/>Classe 1= 0.14m<sup>2</sup></i><br>Materiale retroriflettente<br><i>Classe 3= 0.20m<sup>2</sup><br/>Classe 2= 0.13m<sup>2</sup><br/>Classe 1= 0.10m<sup>2</sup></i> |
|                    |                   |                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |