COFRA® BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

View – *maglietta*

Descrizione

- spacchetti laterali
- OEKO-TEX® Standard 100

Manutenzione Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).

Cod.prod. V118-0-00 Giallo

Normative: **EN ISO 13688:2013**

1 (25 WASHES)

EN ISO 20471:2013

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Taglie S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	*descrizione*	*risultato ottenuto*	*requisito minimo*	
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	75% poliestere 25% cotone		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	185 g/mq		
	EN ISO 20471:2013	- Cromaticità e luminanza prima del test	x = 0.388 y= 0.552	*co-ord x*	*co-ord y*
	5.1		β_{min} = 0.97	*0.387*	*0.610*
				0.356	*0,494*
	5.2	- Cromaticitá e luminanza dopo il test allo Xenon	x = 0.387 y= 0.544	*0.398*	*0,452*
			β_{min} = 0.90	*0.460*	*0,540*
	7.5.1	- Cromaticitá e luminanza dopo 25 cicli di lavaggio	x = 0.386 y=0.555	*Fattore di luminanza*	
			β_{min} = 0.96	$\beta_{min} > 0.7$	

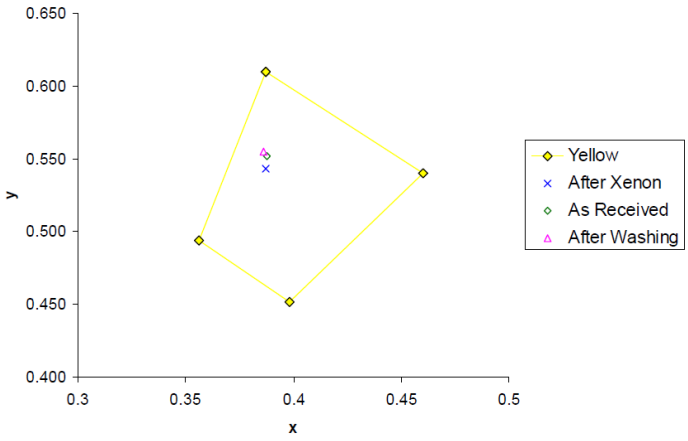

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.

	EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento *Scarico*	secco: 4-5		*secco* *Scarico 4*
	EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore *Variazione di colore* *Scarico:* acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	*Variazione di colore : 4* *Scarico: 4*
	EN ISO 20471:2013 5.3.3 (domestico : ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C *Variazione di colore* *Scarico:* acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5		*Variazione di colore: 4-5* *Scarico: 4*
	EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -3.0% trama: -0.5%		*±5%*
	EN ISO 20471:2013 5.5.2 (ISO 13938-1)	Metodo idraulico per la determinazione della resistenza e della deformazione allo scoppio	820 KPa		*>200KPa*
	EN ISO 20471 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m^2 Pa/W]	R_{et} = 2.4 [m^2 Pa/W]		*R_{et} ≤ 5 [m^2 Pa/W]*
Tessuto retroriflettente *D1001*	EN ISO 20471 :2013 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi	CONFORME		
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME		*R´ ≥100 cd/(lx m²)*
VIEW	EN ISO 20471:2013 4.1 * Almeno il (50±10)% dell' area minima del materiale di fondo fluorescente deve essere sulla parte anteriore	Superfici minime visibili Taglia M	Classe 1 Materiale di fondo fluorescente 0.70 m^2 Materiale retroriflettente 0.10 m^2 * Area massima da destinare a loghi, scritte, etichette, etc. 0.56 m^2		*Materiale di fondo fluorescente* *Classe 3= 0.80m^2* *Classe 2= 0.50m^2* *Classe 1= 0.14m^2* *Materiale retroriflettente* *Classe 3= 0.20m2* *Classe 2= 0.13m2* *Classe 1= 0.10m2*

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.