



art. G000 – HANDLING – Mechanical Protection

Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimo grip su superfici asciutte e/o bagnate • Elevata traspirabilità e destrezza • Fodera in nylon resistente e traspirante 		
Palmo	Schiuma di nitrile		
Fodera	Nylon		
Colore	grigio / grigio		
Taglie	7 – 11 (S-XXL)		
Area d'uso	edilizia, industria meccanica, industria leggera, manutenzione, allestimenti con oli e grassi		
Imballaggio	<i>codice</i>	<i>quantità</i>	
	G000-D100	1 dozzina	12 buste da 1 paio
	G000-DD00	1 dozzina	1 busta da 12 paia
	G000-K100	10 dozzine	120 buste da 1 paio
	G000-KD00	10 dozzine	10 buste da 12 paia
Normative	  		



**OTTIMO GRIP SU SUPERFICI
ASCIUTTE E/O BAGNATE**

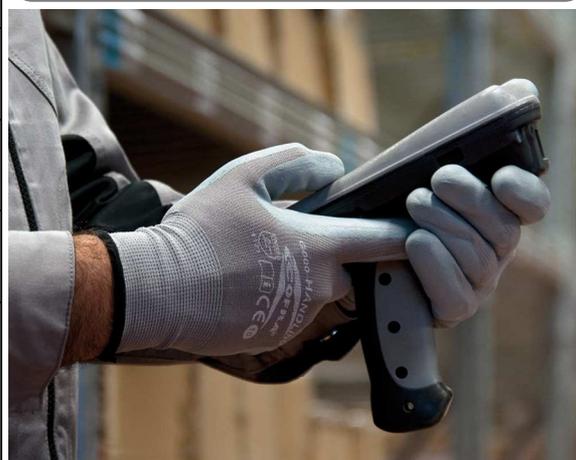

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Caratteristiche tecniche	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo / range</i>
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Determinazione del pH	6,85	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Resistenza all'abrasione	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Resistenza al taglio da lama	1	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Resistenza alla lacerazione	2	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Resistenza alla perforazione	1	1 ÷ 4