

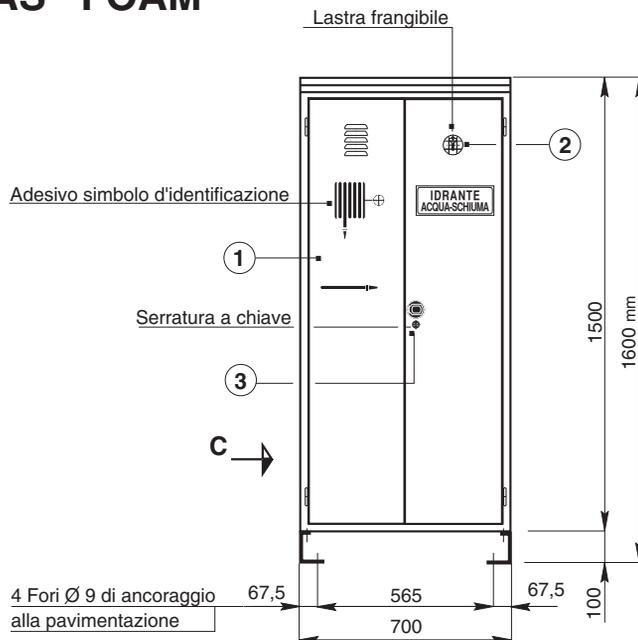


IDRANTE POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS® FOAM"

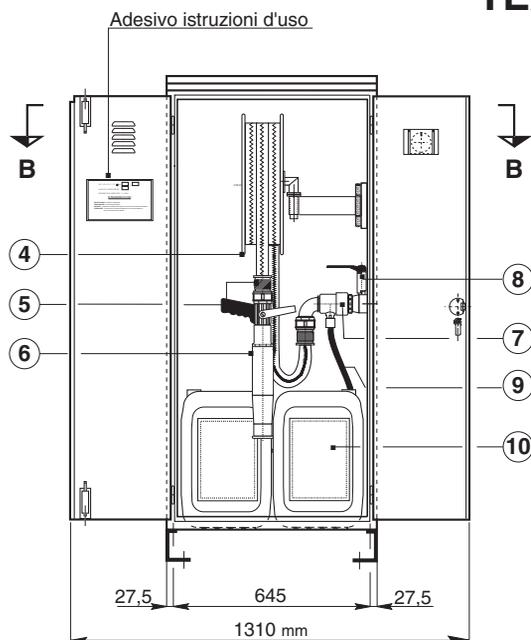

Sezione B-B

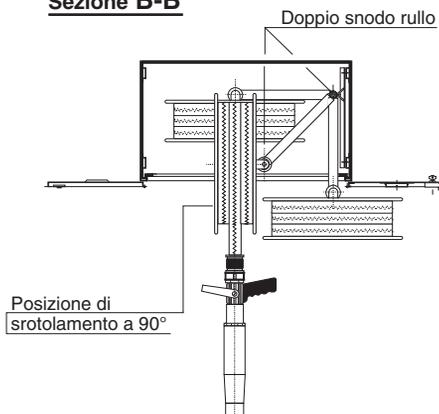


Vista in C



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Costruito in acciaio zincato spessore 10/10, verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227). L'armadio è completo di serratura dotata di 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, rullo avvolgimanichetta con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera da 1 1/2", miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 20 m tubazione Ø 45 mm a norma UNI 9487 completa di raccordi, lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 200", 2 fustini da 25 kg cadauno di liquido schiumogeno (esclusi dalla fornitura).

SCHEMA DI MONTAGGIO DESTRO SINISTRO

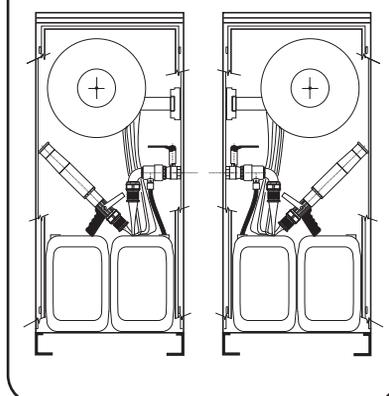

Pos.	Descrizione	Art.	Codice
1	Armadio "TEXAS FOAM"		
2	Lastra frangibile	863	VT
3	Serratura con 2 chiavi		
4	Rullo rotante		
5	Manichetta UNI 45/20m	681	MM4520
6	Lancia bassa espansione	177	KUF45
7	Miscelatore BYPP	184	MI200
8	Valvola da 1 1/2" F		
9	Tubo pescante		
10	Fustini schiumogeno		

M.B. SRL

20025 LEGNANO (MI) - Via Don Milani, 16/18
Tel. 0331 46.52.84 - Fax. 0331 46.52.58

E-mail: info@mb-extinguisher.com
Internet: //www.mb-extinguisher.com



ASSOCIATA
ANIMA



UMAN
UNIONE COSTRUTTORI
MATERIALI ANTINCENDIO



ASSOCIATA AIAS
ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI
ALLA SICUREZZA

ASSOCIATA UNI
ENTE NAZIONALE ITALIANO
DI UNIFICAZIONE