

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 6 F6BIC

Classi di fuoco 43A-233B



Testato su focolai



CPF
INDUSTRIALE




SERIE
BIC

B
BESTIN CLASS

**Adatto all'uso su
apparecchiature elettriche sotto
tensione fino a 1000V ad una
distanza di 1 metro**

ELENCO COMPONENTI

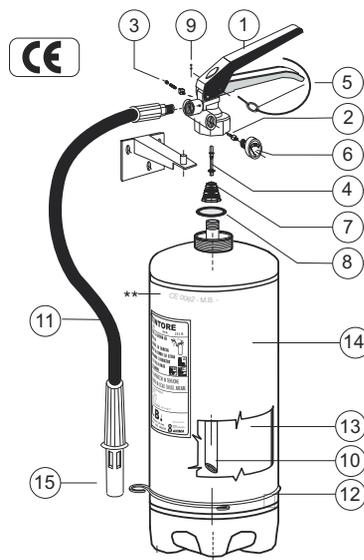

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

| Pos. | Descrizione | Q.tà. | Art. | Codice |
|---|--------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | Valvola a pulsante completa | 1 | 308 | V6/9/12FG |
| 2 | Valvola di controllo | 1 | 336 | PVC |
| 3 | Valvola di sicurezza | 1 | 333 | VS |
| 4 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 | 405 | PV12 |
| 5 | Spina di sicurezza | 1 | 341 | SPSI6 |
| 6 | Manometro Ø 23 mm | 1 | 384/10 | M23S |
| 7 | Molla a pistoncino | 1 | 427 | MOP |
| 8 | OR di tenuta | 1 | 416/45 | GOR/45 |
| 9 | Sigillo per spina di sicurezza | 1 | 527 | PS |
| 10 | Tubo pescante | 1 | 1411 | TP6455 |
| 11 | Manichetta | 1 | 1414 | MS6BIC |
| 12 | Anello fermamanichetta | 1 | 498 | AFMECO |
| 13 | Estinguente | litri 6 | -- | BIC |
| 14 | Serbatoio | 1 | 3625 | SERB6IG45 |
| 15 | Lancia | 1 | 392 | UPBR |
| 16 | | | | |
| Lunghezza getto erogazione | | 6 metri | | |
| Tempo di scarica | | 35 secondi | | |
| Coppia di serraggio massima * | | 80Nm | | |
| Campo di utilizzo | | 0 °C + +60 °C | | |
| Pressione esercizio | | 1,0 Mpa | | |
| Carica nominale | | 6 litri | | |
| Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR) | | PRESSIONE | | |

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

| Art. | Codice | Classe di fuoco | Diametro mm | Altezza tot. mm | peso kg |
|------|--------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 3652 | F6BIC | 43A-233B | 160 | 560 | 10,10 |