


LAVAOCCHI A PAVIMENTO DILUVIO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE/ACCIAIO INOX

Articolo	Item	
SC320-SC320SS	SC320-SC320SS	 
Lava-occhi d'emergenza a pavimento Struttura: acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente. • Materiale-vaschetta– Polypropilene.or S.S. • Flusso aerato • Installazione a pavimento • Portata max totale : 14 l/min $\pm 10\%$ (0,3 Mpa) • Ingresso 1/2" F • Scarico da 1"1/4 F • Azionamento a comando facilitato • leva Push laterale • Pressione dinamica richiesta (da 0,2MPa a da 0,5MPa) • Portata minima richiesta 6 l/min (0,2MPa) • Colore Verde RAL 6029	Floor mounted eyewash • Material: Bowl – Polypropilene.or S.S. • Pipes and fittings : galvanized steel and brass • Aerated flow • Maximum flow rate: : 14 l/min $\pm 10\%$ (0,3 Mpa) • Water inlet : 1/2" F • Drainage 1"1/4 F • Activated by side push lever • Dinamic pressure required from 0,2MPa to 0,5MPa) • Minimum flow rate required 6 l/min (0,2MPa) • Color: green RAL 6029	

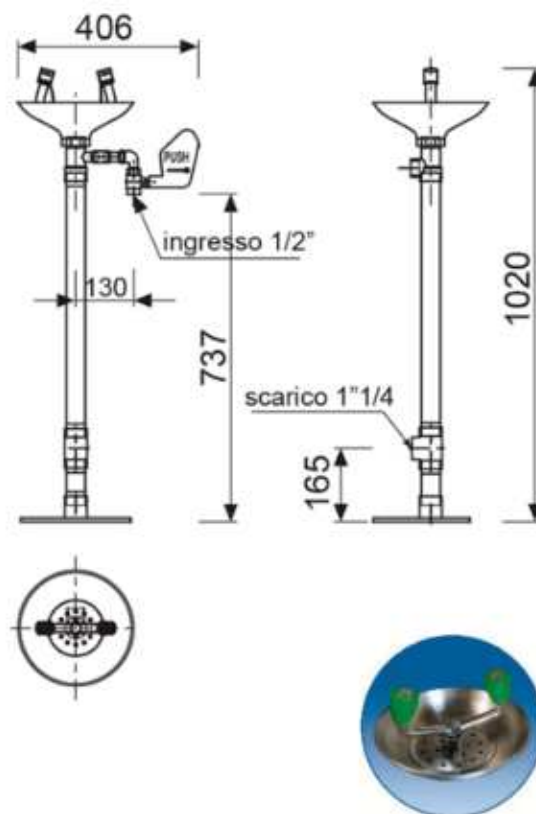

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni