

# ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



## ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 PMB6B/55LCR

Classi di fuoco 55A-233B-C



**SERIE  
ELITE**



**ESTINTORE**  
6 kg POLVERE ABC 55A-233B-C

1. TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA.
2. IMPUGNARE LA LANCIA E PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO.
3. DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME.

ADATTO ALL'USO SU APPARECCHI IN TENSIONE DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI, AERARE

\* RICARICARE PERIODICAMENTE, DOPO DOV'USO O QUANDO LA LANCETTA DEL MANOMETRO È NELLA ZONA ROSSA • UTILIZZARE SOLO RICAMBI E ABBINI ESTINGUENTI ORIGINALI CONFORMI AL PRODOTTO OMOLOGATO • AGENTE ESTINGUENTE: A-RS POLVERE POLIVALENTE M.B. ABC ACTION 1+1 PROPULSIVAMENTE AZIATO

OMOLOGAZIONE N° COPREV 0012907 DEL 14-09-2010

\* CODICE IDENTIFICATIVO DEL COSTRUTTORE: 55

\* TEMPERATURA LIMITE DI UTILIZZO: -30°C ÷ +60°C

\* PRODOTTO APPROVATO EN37 - D.M. 576/05


\* CE 1370 MB

\* MODELLO: PMB6B/55LCR

**M.B.** S.R.L.

PIAZZA SAN PIETRO IN GESSATE 3, MILANO  
Sede Operativa  
Via Don Nino 1818 LEGNANO (MI) Italy  
Phone +39 0331 401284 - Fax +39 0331 401288

### ELENCO DEI COMPONENTI

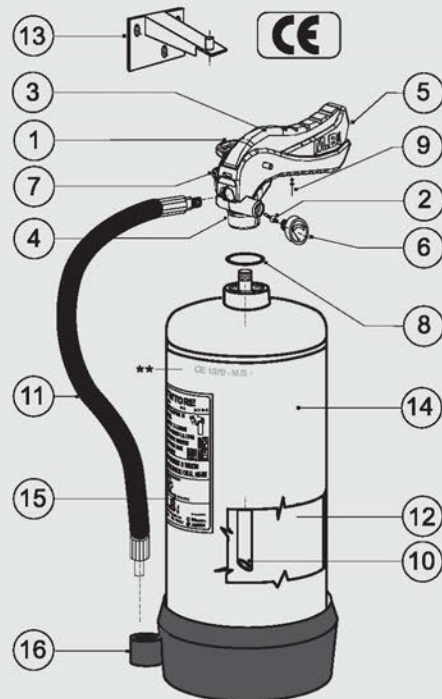

\*\* Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	319	V6LCR
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Leva superiore e inferiore	1	-	LCR
4	Corpo valvola con leva (senza spina)	1	-	+V6LCR
5	Spina di sicurezza	1	402	SPS16LCR
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Anello di presa per gancio a muro	1	-	-
8	OR di tenuta	1	411	GORL
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Estinguente polvere 90% MAP	kg 6	608	PABC9
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
16	Fondello in plastica	1	429	F16CP

Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	17 secondi
Coppia di serraggio massima *	50 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	6 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3509	PMB6B/55LCR	55A-233B-C	160	510	9,550