


DOCCIA DI EMERGENZA INSTALLAZIONE A PARETE

Articolo	Item	 
SC830 /SC 830SS	SC830 /SC 830SS	
DOCCE CARATTERISTICHE TECNICHE	SHOWERS TECHNICAL FEATURES	
• Materiale vaschetta Polipropilene - Acciaio Inox • Raccorderia Ottone • Tubazione Acciaio zincato • Soffione Polipropilene - Acciaio Inox • <i>Portata:</i> • Lavaocchi 14l/min$\pm$10% • Soffione doccia Oltre 120 l/min a 0,3 MPa • Finitura Verniciatura a polveri epossidiche • Pressione dinamica di alimentazione min 0,2 MPa - max 0,5 MPa • Portata minima richiesta 100 l/min a 0,2 MPa • Colore Verde - RAL 6029	• Basin material Polypropylene or Stainless Steel • Connection parts Brass • Pipes Zinc coated steel • Head Polypropylene or Stainless Steel • Flow 14 l / 1' $\pm$ 10 % • Head Over 120 l / 1' at 0.3 MPa • Finishing Painted with epoxy powder paints • Supply running pressures Min. 0.2 MPa – max. 0.5 MPa • Minimum flow required 100 l / 1 l/1' at 0.2. MPa • Color Green – RAL 6029	

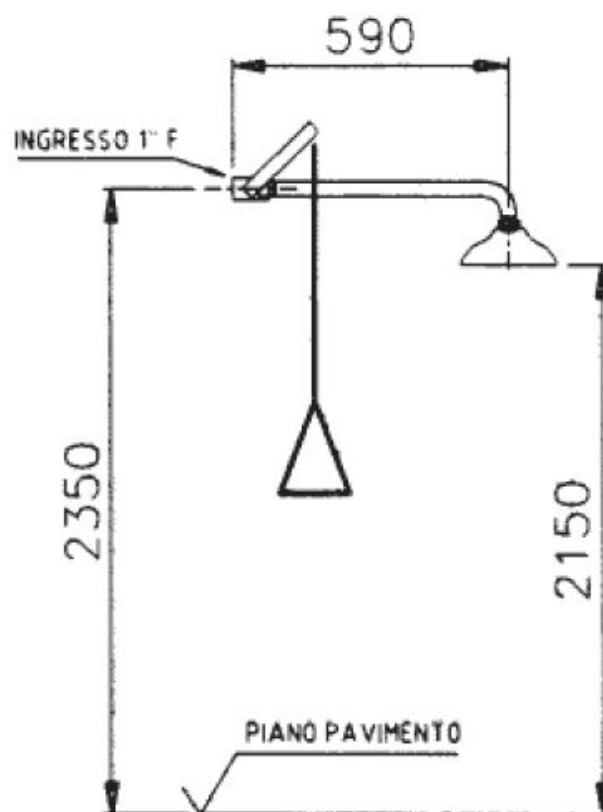

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni